


# Obsługa modułu monitorowania **Afore**

Opracowane na podstawie instrukcji Afore

## Potrzebne rzeczy:


- **Podłączony falownik Afore**
- **Telefon komórkowy, tablet lub laptop**

Podchodzimy do falownika i łączymy się z jego siecią WiFi

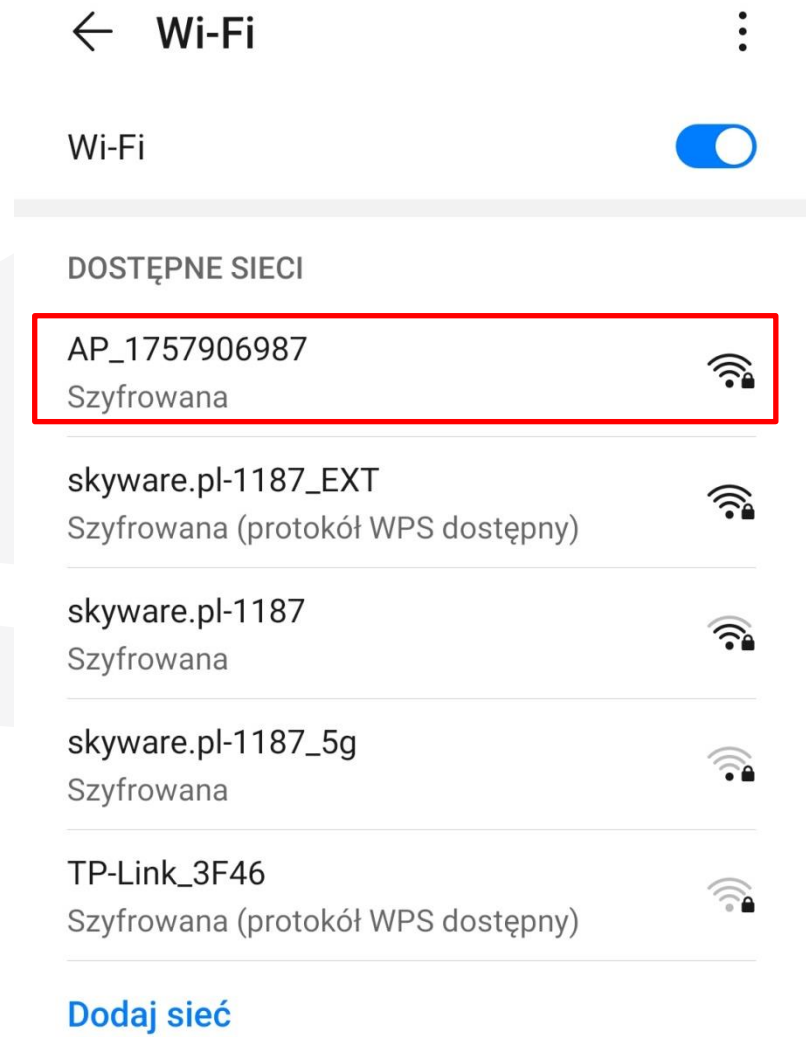

# System monitorowania instalacji PV - Afore

Klikamy przycisk połącz.  
W przypadku korzystania z telefonu komórkowego warto wyłączyć transmisję danych na czas konfiguracji modułu monitorowania z siecią.

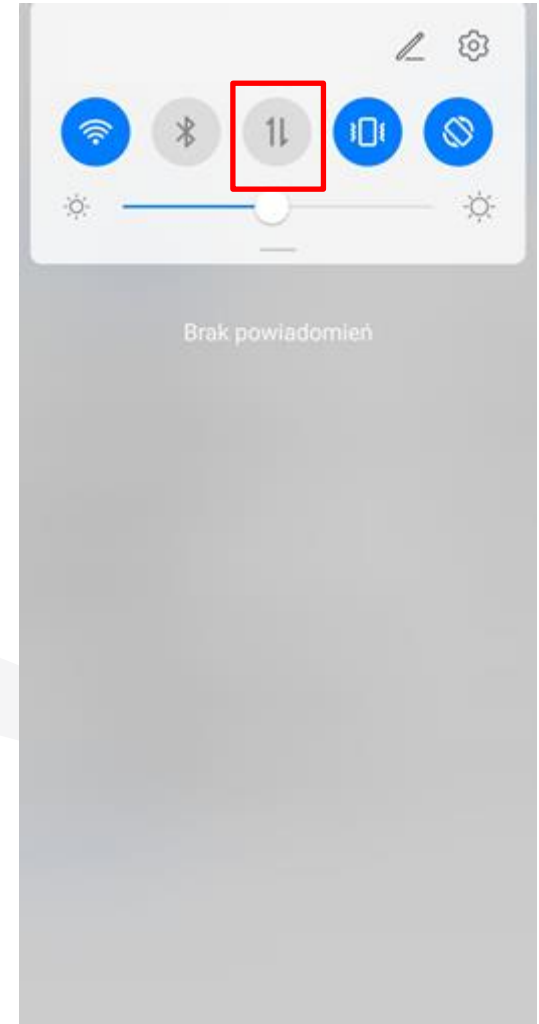

# System monitorowania instalacji PV - Afore

Hasło do Wi-Fi znajduje się na module monitorującym.




# System monitorowania instalacji PV - Afore

W pasku adresowym przeglądarki wpisujemy adres:

**10.10.100.254**

**Nazwa użytkownika: admin**

**Hasło: admin**

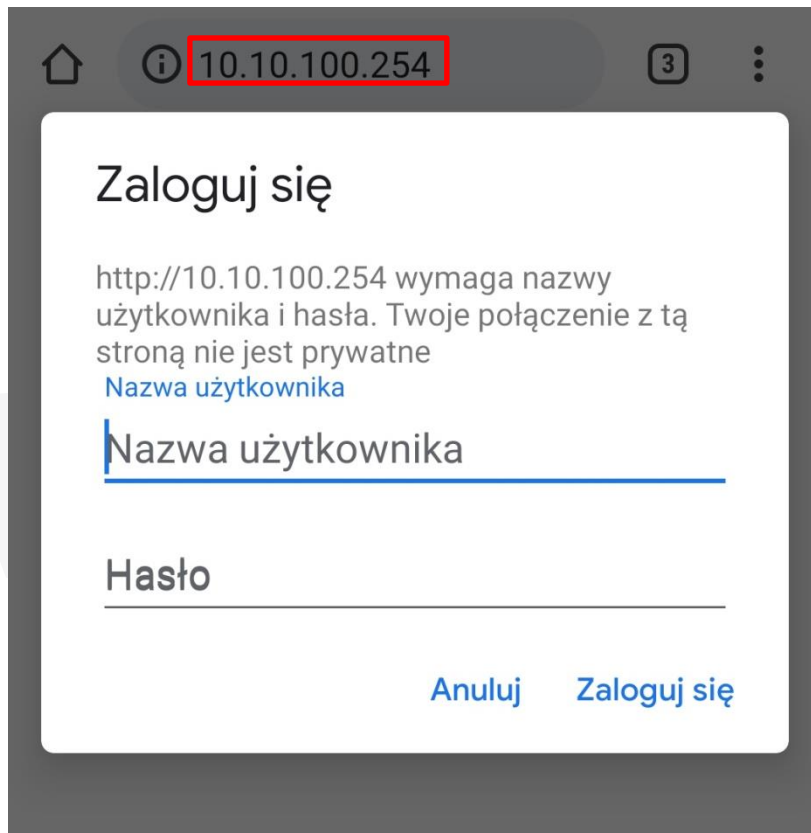

Zaloguj się


http://10.10.100.254 wymaga nazwy użytkownika i hasła. Twoje połączenie z tą stroną nie jest prywatne

Nazwa użytkownika

Nazwa użytkownika

Hasło

Anuluj Zaloguj się

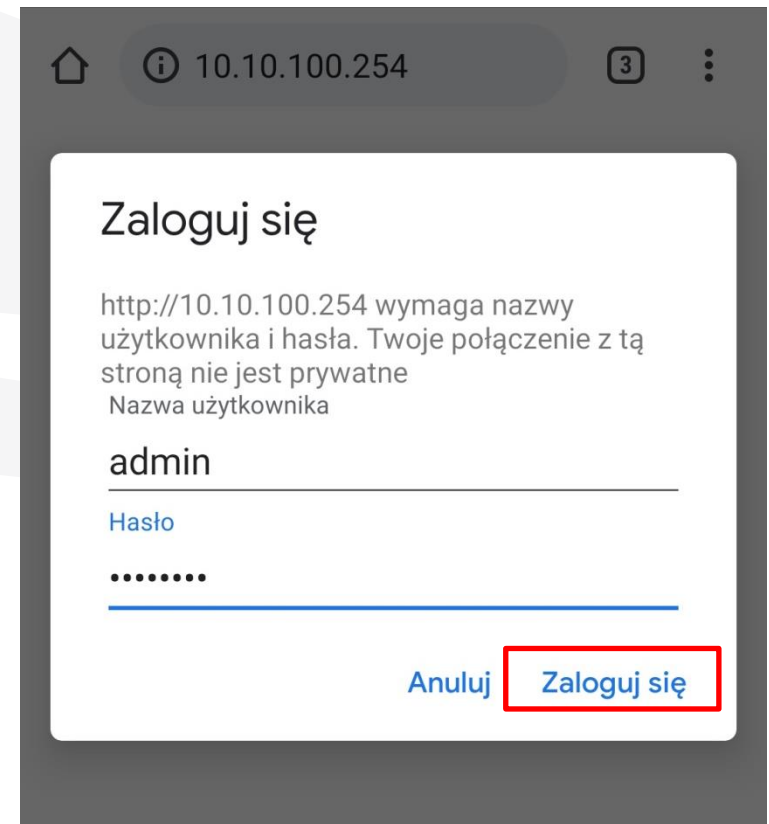

Zaloguj się

http://10.10.100.254 wymaga nazwy użytkownika i hasła. Twoje połączenie z tą stroną nie jest prywatne

Nazwa użytkownika

admin


Hasło

.....

Anuluj Zaloguj się

# System monitorowania instalacji PV - Afore

Otwiera nam się okno nawigacyjne modułu monitorowania.  
Klikamy na zakładkę „**Wizard**”

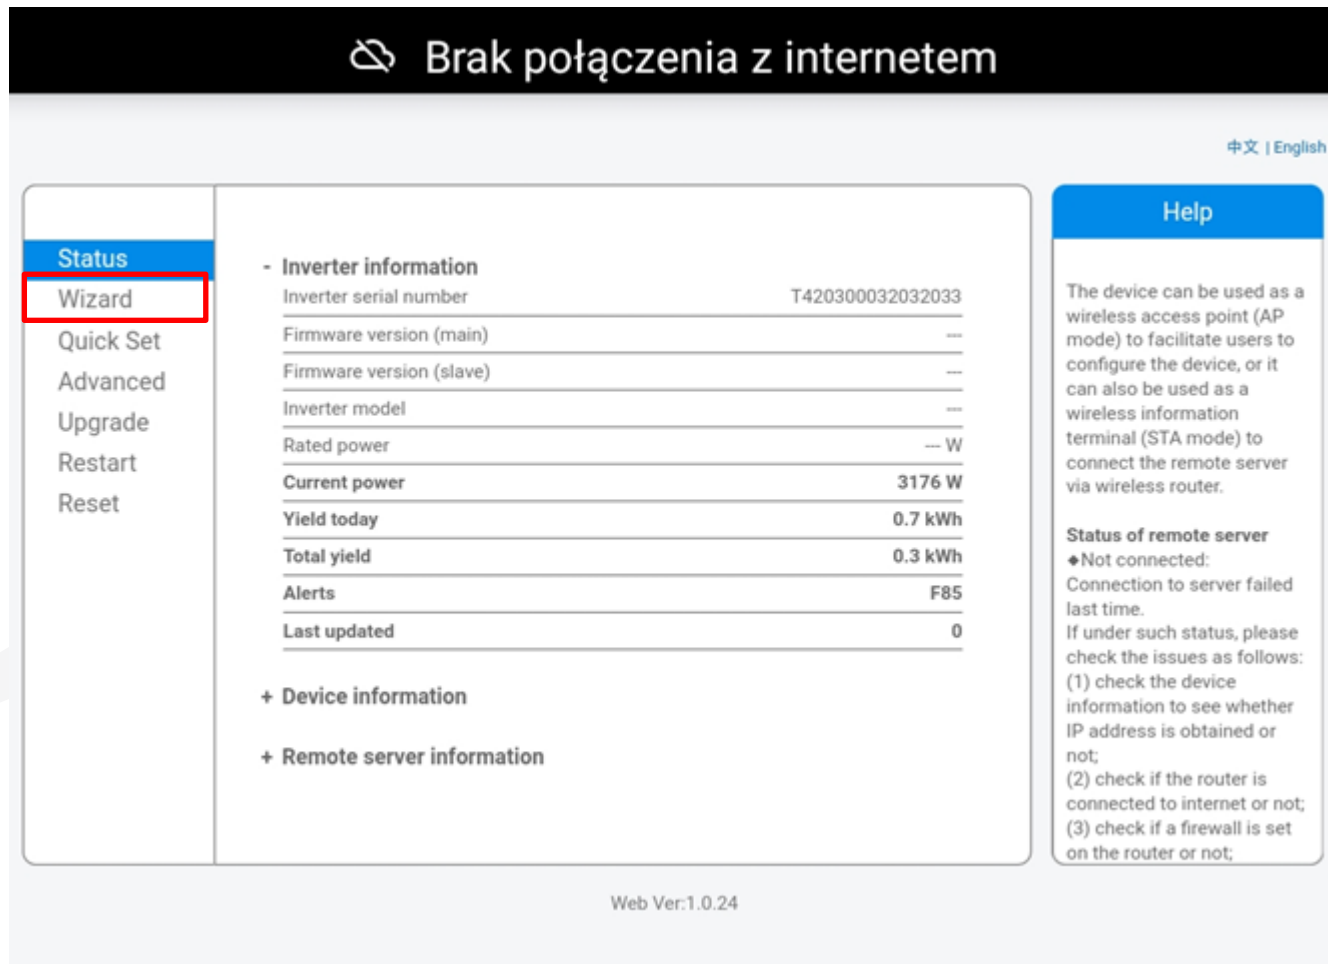

Brak połączenia z internetem

中文 | English

Status

**Wizard**

Quick Set

Advanced

Upgrade

Restart

Reset

- Inverter information

Inverter serial number	T420300032032033
Firmware version (main)	---
Firmware version (slave)	---
Inverter model	---
Rated power	-- W
Current power	3176 W
Yield today	0.7 kWh
Total yield	0.3 kWh
Alerts	F85
Last updated	0

+ Device information

+ Remote server information

Help

The device can be used as a wireless access point (AP mode) to facilitate users to configure the device, or it can also be used as a wireless information terminal (STA mode) to connect the remote server via wireless router.

Status of remote server

◆Not connected:  
Connection to server failed last time.  
If under such status, please check the issues as follows:  
(1) check the device information to see whether IP address is obtained or not;  
(2) check if the router is connected to internet or not;  
(3) check if a firewall is set on the router or not;

Web Ver:1.0.24

# System monitorowania instalacji PV - Afore

Znajdź nazwę SSID swojej sieci Internetowej. Jeśli sieć jest niewidoczna kliknij „Refresh”.

Brak połączenia z internetem

10.10.100.254/index\_cn

中文 | English

Status  
**Wizard**  
Quick Set  
Advanced  
Upgrade  
Restart  
Reset

**Please select your current wireless network:**

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

**Refresh**

**Add wireless network manually:**

Network name (SSID)  
(Note: case sensitive)

Encryption method

**Next**

1 2 3 4

Web Ver:1.0.24

**Help**

The setup wizard will assist you to complete the device setting within one minute.



# System monitorowania instalacji PV - Afore

Upewnij się, że siła sygnału jest większa niż 15% (RSSI).  
Wybierz sieć i kliknij „Next”.

Brak połączenia z internetem

10.10.100.254/index\_cn

Please select your current wireless network:

Site Survey

SSID	BSSID	RSSI	Channel
<input checked="" type="radio"/> skyware.pl-1187_EXT	60:32:B1:C9:7F:97	100	13
<input type="radio"/>	BC:F:9A:5A:DD:3E	42	13
<input type="radio"/>	98:DA:C4:69:3F:46	1	5
<input type="radio"/>	C:80:63:2A:56:B8	0	11
<input type="radio"/>	E4:BE:ED:50:77:28	0	1
<input type="radio"/>	0:15:6D:9A:46:B0	0	7

★Note: When RSSI of the selected WiFi network is lower than 15%, the connection may be unstable, please select other available network or shorten the distance between the device and router.

Refresh

Add wireless network manually:

Network name (SSID)  
(Note: case sensitive) skyware.pl-1187\_EXT

Encryption method WPA2PSK

Encryption algorithm AES

Next

1 2 3 4

# System monitorowania instalacji PV - Afore

Wpisz hasło do  
sieci Wi-Fi.  
Kliknij „Next”.

Brak połączenia z internetem

10.10.100.254/index\_cn

Please fill in the following information:

Password (8-64 bytes)  
(Note: case sensitive)

.....

Show Password

Obtain an IP address  
automatically

Enable ▾

IP address

Subnet mask

Gateway address

DNS server address

Back Next

1 2 3 4

Web Ver:1.0.24

# System monitorowania instalacji PV - Afore

W następnym oknie klikamy „Next”. Następnie „Ok”.

Brak połączenia z internetem

10.10.100.254/index\_cn

### Enhance Security

You can enhance your system security by choosing the following methods

- Hide AP
- Change the encryption mode for AP
- Change the user name and password for Web server

Back Next

1 2 3 4

Web Ver:1.0.24

Brak połączenia z internetem

10.10.100.254/index\_cn

### Setting complete!

Click OK, the settings will take effect and the system will restart immediately.

If you leave this interface without clicking OK, the settings will be ineffective.


Back OK

1 2 3 4

Web Ver:1.0.24

# System monitorowania instalacji PV - Afore

Konfiguracja  
połączenia modułu  
z siecią zakończona.

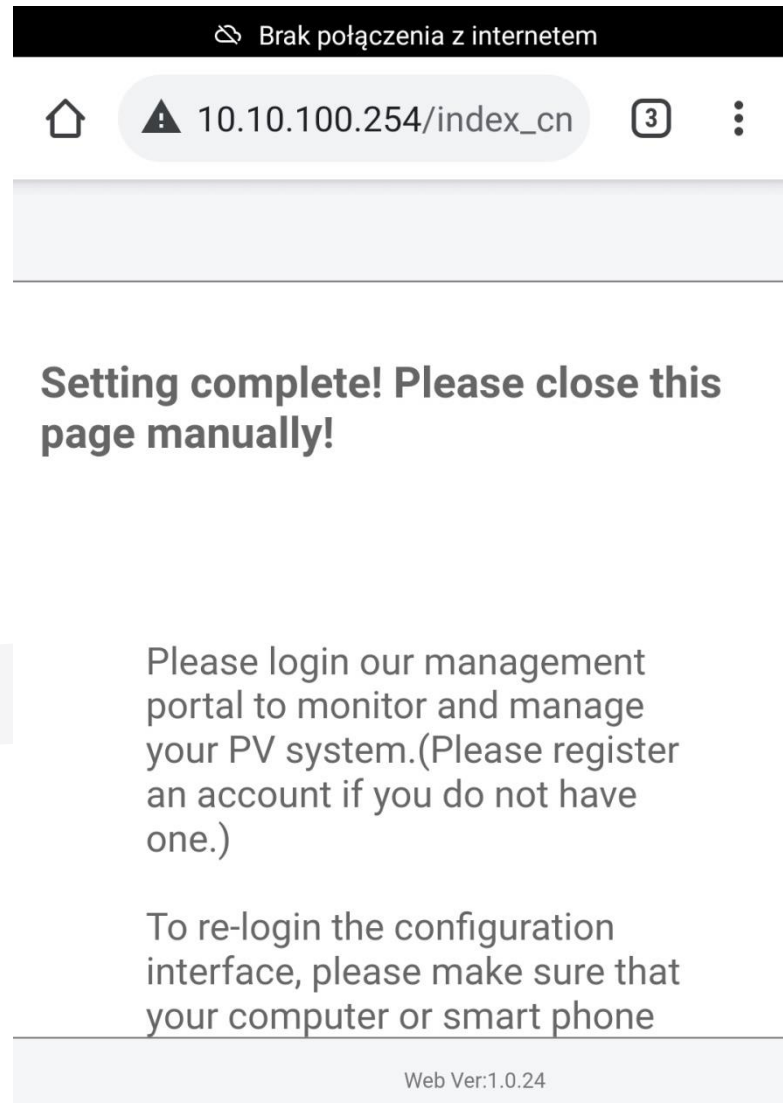

Brak połączenia z internetem

10.10.100.254/index\_cn

**Setting complete! Please close this page manually!**

Please login our management portal to monitor and manage your PV system.(Please register an account if you do not have one.)

To re-login the configuration interface, please make sure that your computer or smart phone

Web Ver:1.0.24

# System monitorowania instalacji PV - Afore

Przechodzimy do Sklepu Play lub appstore



i wpisujemy słowo „**solarman**”. Pobieramy aplikację.



solarman  
IGEN Tech

Zainstaluj




3,6 ★  
816 opinii

Ponad  
100 tys.  
Pobrania

3  
PEGI 3 ⓘ


# System monitorowania instalacji PV - Afore

Po uruchomieniu aplikacji klikamy „**Register**” i uzupełniamy formularz o niezbędne dane.

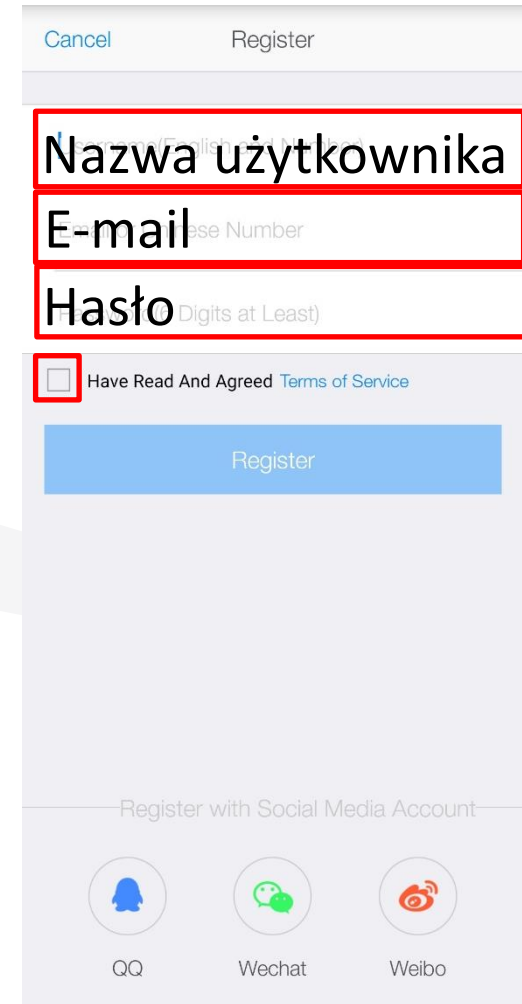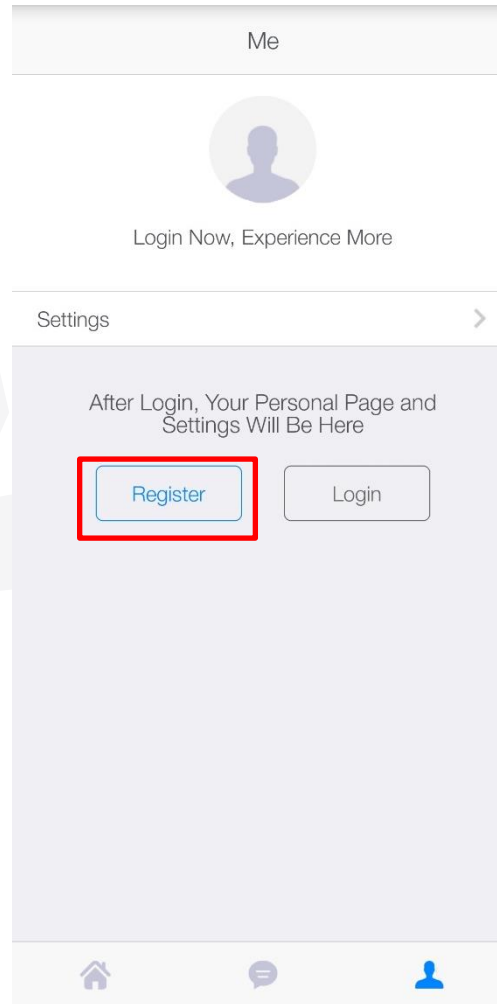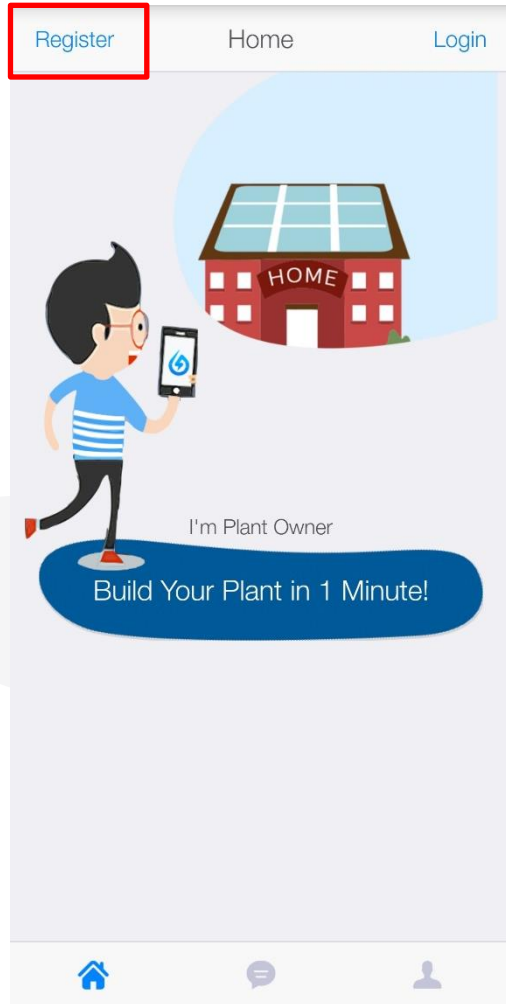

# System monitorowania instalacji PV - Afore

Po zalogowaniu się klikamy „+” i dodajemy naszą instalację.

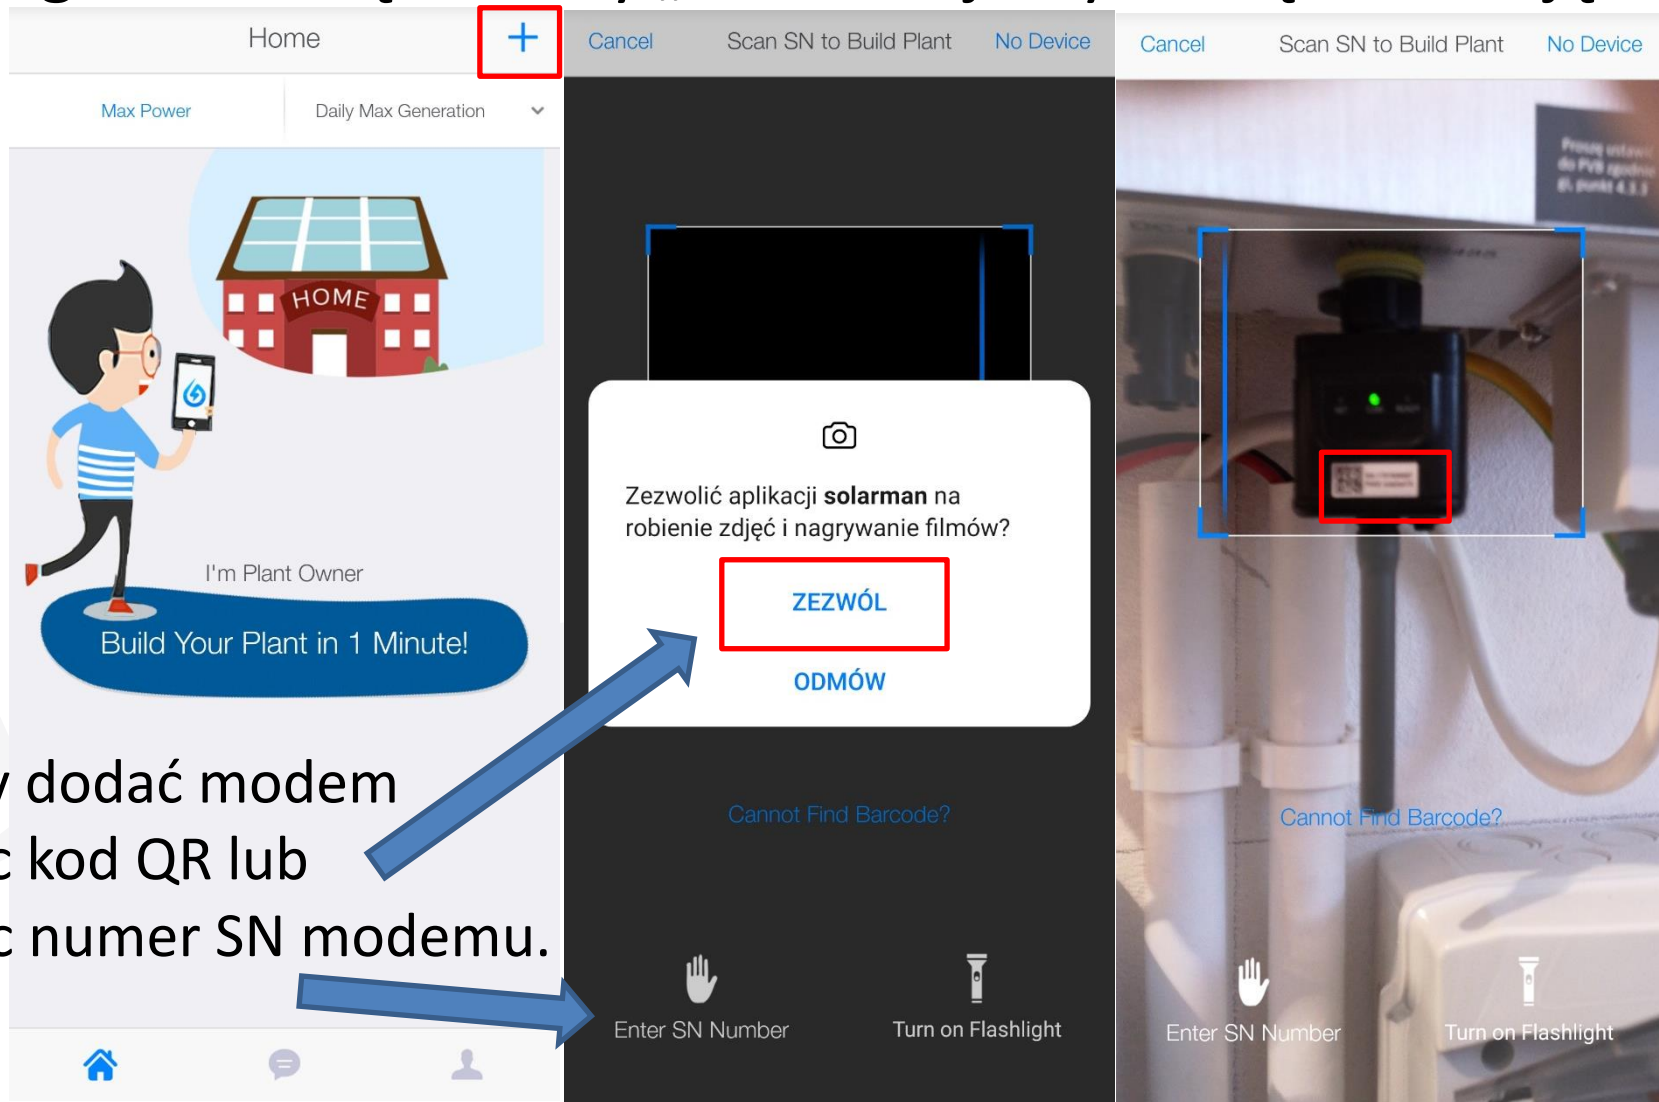

Możemy dodać modem skanując kod QR lub wpisując numer SN modemu.

# System monitorowania instalacji PV - Afore

Potwierdzamy lokalizację i typ instalacji oraz wpisujemy jej moc.

Back Confirm Plant Info Next

Longitude 21°

Latitude 50°

Locatio Map

Plant Address

Podkarpackie

Plant Type

Residential roof Commercial roof Industrial roof Ground plant

On-grid Type

Partly On-grid Distributed All Power on-Grid

Ground All Power on-Grid Offline Storage System

Capacity (kWp) 4.02




Currency PLN >

Benchmark Price(PLN/kWh) 0.70



# System monitorowania instalacji PV - Afore

Po zaakceptowaniu danych instalacja powinna się pojawić na stronie głównej. Po kilku minutach powinny się pojawić pierwsze dane o produkcji.

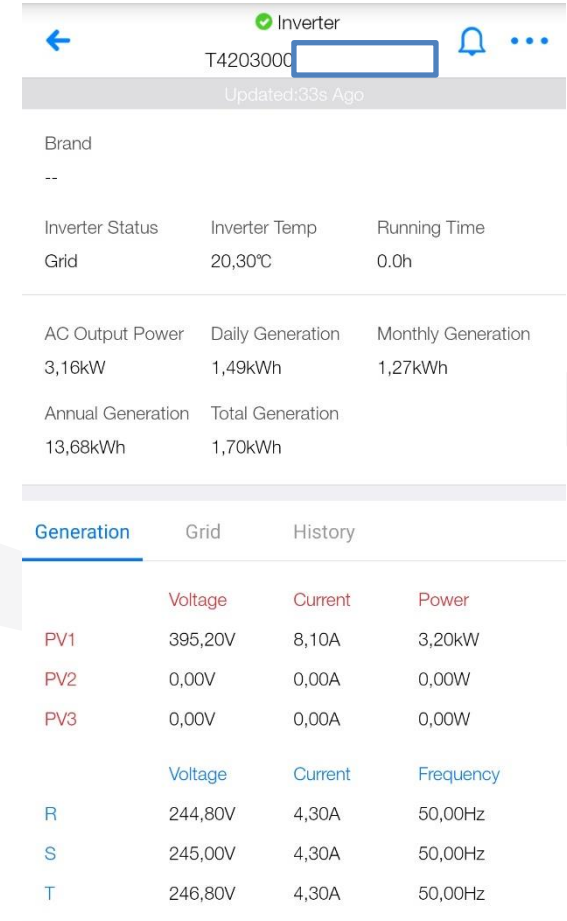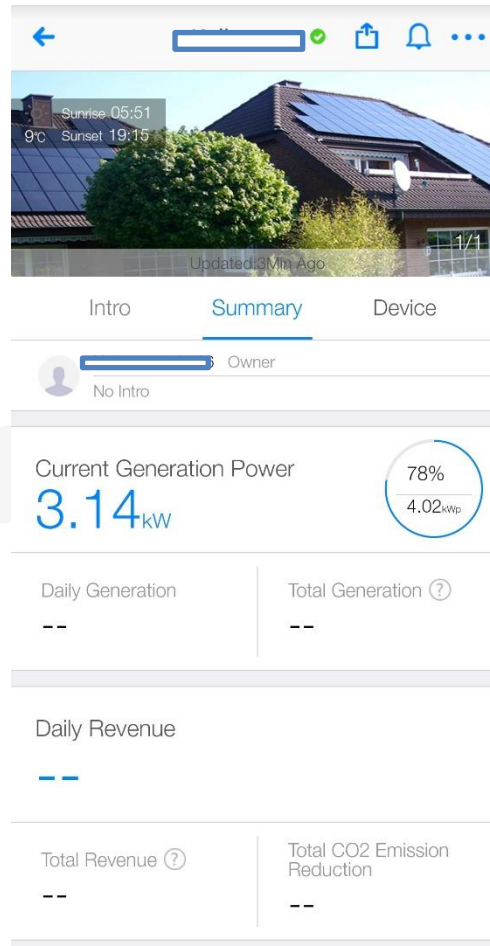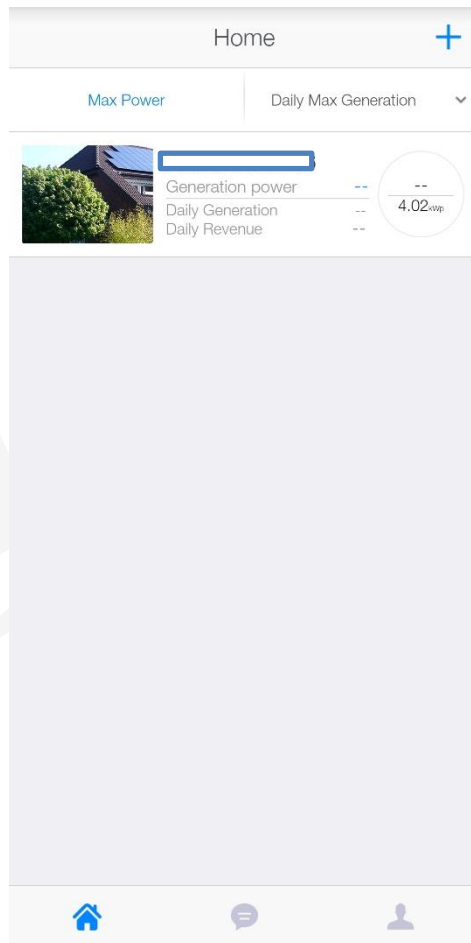

**DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ**

